


Keramické svorkovnice

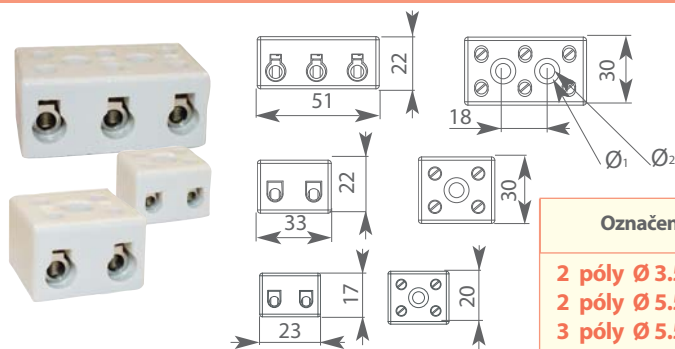


- Porcelánový blok s upevňovacím otvorem, kontakty z pocínované mosazi.
- Bloky pro kabely o max. průřezu 6 mm² (BS1) a 16 mm² (BS2 a BS3).
- Šrouby M3 z pozinkované chromátované oceli.
- Max. kontinuálně působící teplota: 800°C
- BS1: schváleno VDE

| Označení | Průřez | Otvor | Upevnění | | | Balení | Skladem |
|--------------|--------------------|----------|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | Ø ₁ | Ø ₂ | Zahloubení | | |
| 2 póly Ø 3.5 | 6 mm ² | 1 otvor | 6.5 mm | 4 mm | 4.5 mm | 10 kusů | BS1 |
| 2 póly Ø 5.5 | 16 mm ² | 1 otvor | 8.5 mm | 4.5 mm | 11 mm | 10 kusů | BS2 |
| 3 póly Ø 5.5 | 16 mm ² | 2 otvory | 8.5 mm | 4.5 mm | 11 mm | 10 kusů | BS3 |

Páskové svorkovnice




- Blok ze steatitu C221, se 2 upevňovacími otvory.
- Max. teplota použití: 1250°C.
- PBP a PBG : svorkovnice, holé.
- PBPM: Svorkovnice menší typ vybavená svorkami M5, disponibilní délka závitu 20 mm.

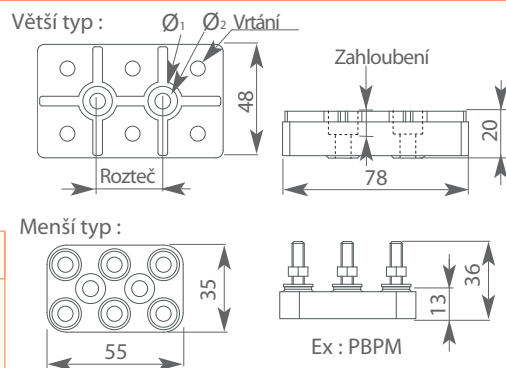

| Označení | Ø vrtání | Upevnění | | | | Balení | Skladem |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|---------|--------|---------|
| | | Ø ₁ | Ø ₂ | Zahloubení | Rozteč | | |
| Svorkovnice menší typ holá | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 7 mm | 20 mm | 10 ks | PBP |
| Svorkovnice menší typ vybavená | 6 mm | 12 mm | 6 mm | 7 mm | 20 mm | 10 ks | PBPM |
| Svorkovnice větší typ holá | 7.5 mm | 12 mm | 7 mm | 9 mm | 28.5 mm | 5 ks | PBG/1 |

Keramická krytka svorky

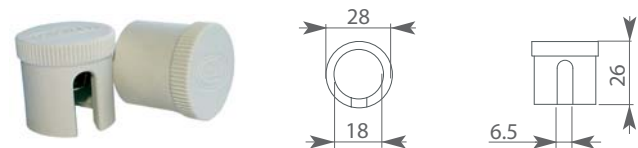

- Krytka svorky ze steatitu C221, dodávaná s aretační pružinou.
- Vhodná pro ochranu svorek se závitem M4 až M6.
- Max. teplota použití: 800°C.

| Označení | Balení | Skladem |
|---------------|---------|------------|
| Krytka svorky | 20 kusů | CACHEBORNE |


Kabelové koncovky a krimpovací kleště




- K dodání 3 tvary : FASTON, obdélníkové a kruhové.
- Materiál: koncovky FASTON kolík : niklovaná mosaz ostatní typy koncovek: niklovaná ocel.
- Max. teplota okolí: mosaz: 110°C niklovaná ocel: 250°C
- Koncovky dodávané v pásu.

| Označení | Skladem |
|-------------------|----------|
| Krimpovací kleště | WZ 45 AJ |


Koncovky FASTON kolík
6.35 x 0.8 mm




Koncovky FASTON objímka
6.35 mm




Koncovky kruhové Ø 5.2 mm



Koncovky kruhové Ø 6,2 mm



Koncovky obdélníkové



| | L ₁ | L ₂ |
|-------------|----------------|----------------|
| Kruhové | 13 | 7 |
| Obdélníkové | 20.3 | 7.5 |
| | 20.3 | 9.2 |
| | 25.5 | 12 |

| Koncovky | Označení | Lg ^① (mm) | Ø _{max} ^② (mm) | Průřez vodiče (mm ²) | Balení | Skladem |
|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| Faston 6.35x0.8 mm | kolík | 5.5 | 3.4 | 0.5 na 0.75 | 150 kusů | FASTON.L |
| | objímka | 5.5 | 3.4 | 1 na 2.5 | 150 kusů | FASTON.AN |
| Kruhové | Ø 4.2 mm | 5 | 3 | 0.34 na 1.5 | 150 kusů | COS6.35-16A |
| | Ø 5.2 mm | 5 | 4.8 | 2.5 na 6 | 150 kusů | COS6.35-34A |
| | Ø 6.2 mm | 5 | 4.8 | 2.5 na 6 | 150 kusů | COS6.35-34A |
| Obdélníkové | Ø 4.2 mm | 5.5 | 4.8 | 2.5 na 4 | 150 kusů | COS4.2-26A |

① : Odizolovaná délka elektrického vodiče ② : Max. průměr izolantu vodiče