


TENKOSTĚNNÁ TĚLESA SPECIÁLNÍ

- Určeno pro aplikace, které vyžadují nízkou teplotu. Nabízíme alternativu, která je založena na jiném typu elektroizolace.
- Topné těleso je gravírováno, a pro jejich výrobu je použita technologie podobná technologii pro výrobu tištěných plochých spojů.
- Nabízíme dva typy elektroizolace:
 - Kaptonová izolace : vhodná pro aplikace vyžadující mírný odvod plynů, odolné korodujícím produktům a použitelné pro ohřev ve vakuu.
Teplota max: 200°C
 - Polyesterová izolace: toto provedení bylo navrženo jako ekonomicky výhodné řešení oproti běžně používaným druhům elektroizolace.
Teplota max: 120°C
- Vyrobeno v souladu s EEC, EMC, CE - nízké napětí
- Výroba dle zákaznické specifikace.

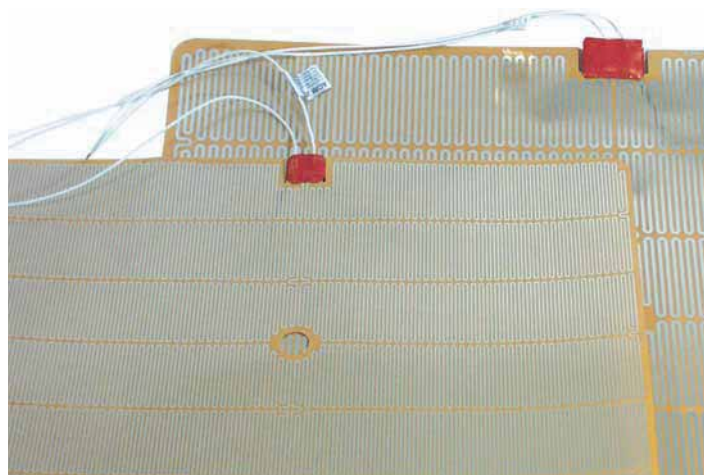

DEFINOVAT TENKOSTĚNNÉ SPECIÁLNÍ TĚLESO

Společnost :		Tel : / Fax :	
Jméno :		Oddělení : Date :	
Značka zařízení pro které bude těleso použito :			
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikujte prostředí pro použití : • Těsnost : 		<ul style="list-style-type: none"> • Provozní teplota : • Typ regulace : • Počet kusů : 	
<ul style="list-style-type: none"> • Materiál : <input type="checkbox"/> Silikon <input type="checkbox"/> Kapton <input type="checkbox"/> Polyester 		<ul style="list-style-type: none"> • Tvar : <input type="checkbox"/> kulatý <input type="checkbox"/> obdélníkový <input type="checkbox"/> čtvercový 	
Průměr / Délka (mm) :		Výška (mm) : Výkon (W) : Napětí (V) : mono	
<ul style="list-style-type: none"> • Připojení* : Pokud požadujete, upřesněte Vaše požadavky <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vývod pod patkou <input type="checkbox"/> Vývod pod zvýšenou patkou Délka vodiče nebo kabelu, násobek 500mm : 			
<ul style="list-style-type: none"> • Upnutí : <input type="checkbox"/> Bez upnutí <input type="checkbox"/> Samolepící vrstva <input type="checkbox"/> Závěs s pružinou <input type="checkbox"/> Zesílené šněrování <input type="checkbox"/> Velcro Pokud nebude způsob upnutí upřesněn, bude dodáno pouze samotné těleso. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Doplnky * : n° <input type="checkbox"/> Připevnění : Alu páska <input type="checkbox"/> Způsob regulace : <input type="checkbox"/> Pojistka pro koncovou teplotu. Hodnota pro vypnutí (°C) : <input type="checkbox"/> Sonda pro regulaci : Termočlánek J Termočlánek K PT100 Délka vodičů sondy (mm) : <input type="checkbox"/> Výseky: Výroba na základě posouzení. Nutné zaslat výkres. <ul style="list-style-type: none"> - Otvory: průměr (mm): - Výřez: délka x šířka (mm): - Počet: - Hodnota pro úhel vůči otvoru : 90° 180° Jiný : - Umístění na výšku : na střed mimo střed (upřesnit na výkrese) 			
Doplňující informace :			
.....			
.....			
* V případě konkrétních požadovaných rozměrů, nutné upřesnit.			

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.